



NARZĘDZIA DO DEMONTAŻU ŁOŻYSK

zaworem bezpieczeństwa.

Zwarta konstrukcja: Rozwiązanie polegające na zintegrowaniu r

hydraulicznej i ściągnacza zapewnia oszczędność przestrzeni.

przenoszenia.

pasowym.

Uchwyt pompy może być obracany w zakresie 360 stopni, co zapewnia elastyczność użytkowania ściągnacza w najbardziej wygodnej pozycji.

Dostępne z 1

KORZYŚCI

Praktyczny:

- **Ergonomiczna konstrukcja** – łatwy w obsłudze

Elastyczny w zastosowaniu – zapewnia możliwość użycia w dowolnej pozycji dzięki temu, że uchwyt pompy może być obracany w zakresie 360 stopni

Zapewnia zabezpieczenie części – zapobiega uszkodzeniu wałków i ściąganych części

Wydajny – oszczędza czas

Wyposażenie dodatkowe – dostępne dla modeli o sile ściągnięcej od 4 do 12 ton

Zawór bezpieczeństwa chroni przed przeciążeniem i zapewnia, że maksymalna siła nigdy nie zostanie przekroczona.


Modele VHPS o wydajności 20 i 30 ton wyposażone są w 2-stopniową pompę stanowiącą nowatorskie rozwiązanie i zapewniającą łatwiejsze i bezpieczniejsze wykonywanie operacji pompowania.

Im większa siła ściągnięcza, tym ciśniej szczęki ściągnacza zaciskają się na ściąganą część. Ramiona ściągnacza nie mogą być wygięte lub odkształcone.

Ściągacz stanowiący połączenie ściągnacza 2- i 3-ramiennego pozwala uzyskać, za cenę jednego ściągnacza, korzyści uzyskiwane normalnie przy zastosowaniu 2 ściągnaczy.



							C	D	E			
	4 t	190 mm (7,48")	325 mm (12,8")	60 mm (2,4")	13 mm (0,5")	10 mm (0,4")	22 mm (0,9")	-	40 mm (1,6")	42 mm (1,7")	22 mm (0,9")	8 kg (18 funt)
	6 t	230 mm (9,1")	380 mm (15")	70 mm (3,4")	13 mm (0,5")	10 mm (0,4")	22 mm (0,9")	-	50 mm (2")	45 mm (1,8")	23 mm (0,9")	10 kg (22 funt)
	8 t	280 mm (11")	450 mm (17,7")	85 mm (3,4")	13 mm (0,5")	13 mm (0,5")	27,5 mm (1,1")	-	70 mm (2,7")	50 mm (2")	25 mm (1")	12 kg (26 funt)
	12 t	305 mm (12")	485 mm (19,1")	85 mm (3,4")	15 mm (0,6")	17 mm (0,7")	29 mm (1,1")	-	70 mm (2,7")	60 mm (2,4")	28 mm (1,1")	15 kg (33 funt)
	20 t	365 mm (14,4")	570 mm (22,4")	111 mm (4,4")	20 mm (0,8")	27 mm (1,1")	33 mm (1,3")	-	62 mm (2,4")	80 mm (3,2")	40 mm (1,6")	25 kg (55 funt)
	30 t	465 mm (18,3")	680 mm (26,8")	111 mm (4,4")	20 mm (0,8")	27 mm (1,1")	38 mm (1,5")	-	85 mm (3,3")	98 mm (3,9")	50 mm (2")	36 kg (80 funt)

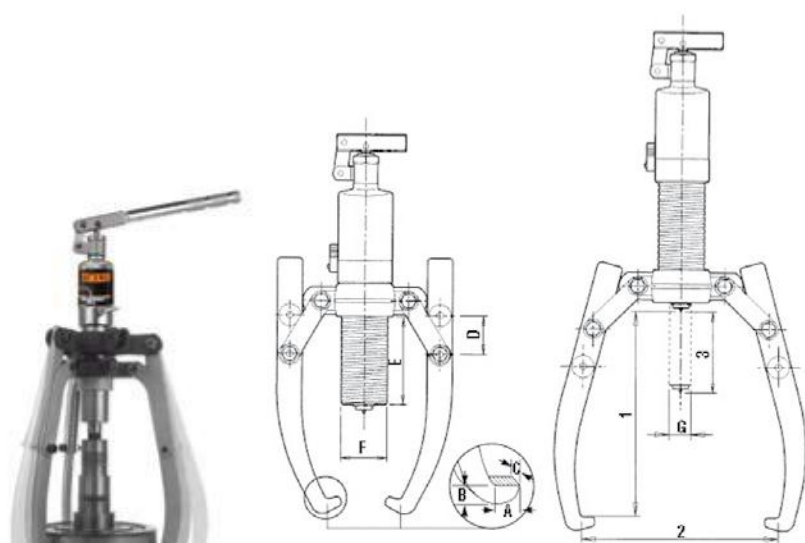

1 = Maksymalny zasięg
2 = Maksymalne rozszerzanie
3 = Skok



Specyfikacje techniczne dotyczące zestawów wyposażenia dodatkowego znajdują się na stronie 13




- ### WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI ŚCIGACZY HYDRAULICZNYCH:

- 12

							C	D	E			
	4 t	185 mm (7.3")	275 mm (10.8")	60 mm (2.4")	11 mm (0.4")	6 mm (0.2")	22 mm (0.9")	32 mm (1.3")	84 mm (3.3")	42 mm (1.7")	22 mm (0.9")	4.5 kg (9.9 funt)
	6 t	230 mm (9.1")	300 mm (11.8")	85 mm (3.4")	11 mm (0.4")	10 mm (0.4")	25 mm (1.0")	51 mm (2.0")	122 mm (4.8")	50 mm (2.0")	25 mm (1.0")	6.5 kg (14.3 funt)
	8 t	230 mm (9.1")	350 mm (13.8")	85 mm (3.4")	11 mm (0.4")	10 mm (0.4")	25 mm (1.0")	51 mm (2.0")	122 mm (4.8")	50 mm (2.0")	25 mm (1.0")	6.5 kg (14.3 funt)
	12 t	270 mm (10.6")	375 mm (14.8")	85 mm (3.4")	14 mm (0.6")	10 mm (0.4")	29 mm (1.1")	51 mm (2.0")	118 mm (4.6")	60 mm (2.4")	28 mm (1.1")	8 kg (17.6 funt)
	20 t	360 mm (14.2")	520 mm (20.5")	111 mm (4.4")	20 mm (0.8")	27 mm (1.1")	33 mm (1.3")	60 mm (2.4")	161 mm (6.3")	80 mm (3.2")	40 mm (1.6")	22 kg (48.5 funt)
	30 t	360 mm (14.2")	550 mm (21.7")	111 mm (4.4")	20 mm (0.8")	27 mm (1.1")	38 mm (1.5")	60 mm (2.4")	155 mm (6.1")	98 mm (3.9")	50 mm (2")	32 kg (70.6 funt)

ZESTAWY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO (Odklejaczy) (Pompa hydrauliczna nie jest ujęta w zestawie)

	VHPT4	250 mm (9.8")	110 mm (4.3")	25 mm (1.0")	110 mm (4.3")	8.5 kg (18.7 funt)
	VHPT6A	280 mm (11.0")	220 mm (8.7")	50 mm (2.0")	150 mm (5.9")	12.5 kg (21.6 funt)
	VHPT8	280 mm (11.0")	210 mm (8.3")	50 mm (2.0")	150 mm (5.9")	12.5 kg (21.6 funt)
	VHPT12	325 mm (12.8")	290 mm (11.4")	80 mm (3.2")	225 mm (8.9")	18 kg (39.7 funt)

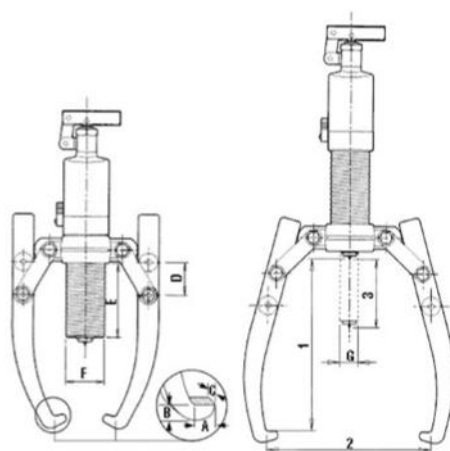

- 1- Długość ramienia
- 2 - Szerokość zacisku
- 3 - Skok

MODELE Z ZESTAWEM ODKLEJACZA STANOWIĄCYM WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

VHPT490, VHPT690A,
VHPT890, VHPT1290



Ściągacz pokazany z odklejaczem stanowiącym wyposażenie dodatkowe.
(zestaw dostarczany bez pompy)

